



Klöpfer Surfaces

Newsletter LAMINAM®

Exklusiv für Partner und Kunden April 2017

LAMINAM® Zertifikat für Fassaden-System

Die geklebte vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) mit LAMINAM 5 ist für Deutschland zertifiziert.

Das System des Verklebens der Keramikplatten von LAMINAM® in Formaten bis maximal 1620 x 3240 mm und einer Stärke von nur 5 mm als Fassaden wurde vom DIBt zertifiziert. Es handelt sich um die bisher einzige Zertifizierung für geklebte Keramikplatten in diesem Format für den deutschen Markt.

Am 17.02.20017 erteilte das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) die Bauaufsichtliche Zulassung mit der Nr. Z-10.8-737 für die VHF von LAMINAM® mit dem SikaTack-Panel Klebesystem.

Installationsmöglichkeiten


Neben dem exklusiven System der Verklebung mit Strukturklebern bietet LAMINAM® eine zweite Installationsmöglichkeit von Keramikplatten. Geeignet für Oberflächen mit einer Stärke von 12 mm im maximalen Format 1620x3240 mm, handelt es sich um ein System der unsichtbaren mechanischen Befestigung, bei dem die Platten an der Rück-

seite mit Hilfe von Keil-Hinterschnittankern angebracht werden.


Auch diese Haken sind für den deutschen Markt mit der Europäischen Zertifizierung ETA-16/0317 von Keil versehen. Hier kommen Verankerungen zum Einsatz, die in einer speziellen Bohrung auf der Rückseite der Platte angebracht sind und zur Befestigung der Platte auf der Metallunterstruktur dienen. Auch dieses System bietet große Freiheit beim Verlegen, da die Platten sowohl vertikal als auch horizontal ausgerichtet werden können, wobei sich die Vorzüge eines Systems mit unsichtbarer Befestigung mit denen einer vollkommen mechanischen Methode vereinen.

Weltweit wird LAMINAM® seit vielen Jahren mit verschiedenen Systemen als Fassade eingesetzt. Die Fassadenverkleidung zählt zu dem Kerngeschäft von LAMINAM®, so dass LAMINAM® über eigene Ingenieure für Fassadentechnik sowie über zahlreiche internationale Referenzen verfügt.

Halterung
• geklebt
Systembeschreibung der Unterkonstruktion
• vertikale Aluminium-Unterkonstruktion mit L- und T-Profilen und Klebesystem
Befestigungsart
• nicht sichtbar geklebt
Material der Fassadenbekleidung
• LAMINAM 5mm



Fotos: LAMINA® S. p. A / Plan + B

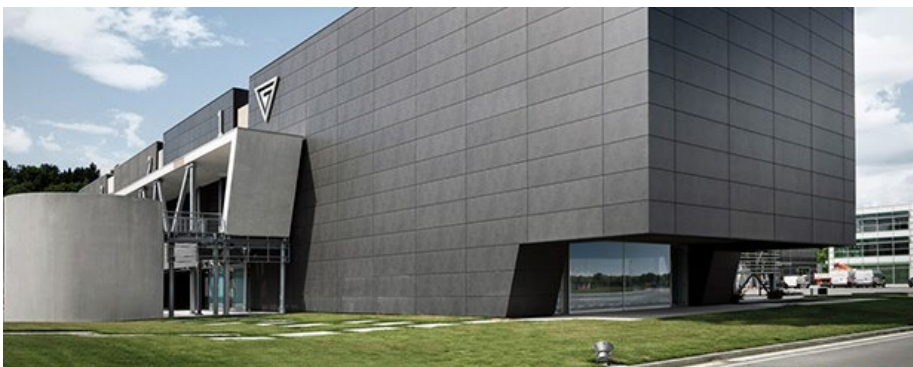

LAMINAM® auf der »SADECC«

Ihrem Zwei-Jahres-Turnus entsprechend wird vom 7. bis 10. April wieder die französische Küchenmesse Sadecc in Lyon stattfinden. Auch LAMINAM® wird sich im Euroexpo Exhibition Park auf 18.000 qm präsentieren: Halle 2 Stand D10 - E9.

Mehr unter: <http://www.laminam.it/de/blogazine/fiere-ed-eventi/laminam--sadecc-lyon>